KIKOSHA

ミクロ粒子を生かす ——— HI-MESH SEPARATOR 特許出願済

ミクロ型ハイメッシュセパレーターNew

■さらに微砂を回収するための新機種

ミクロ型は、ハイメッシュセパレーターの特徴をそのまま生かして、さらに微砂回収率をアップしました。

- ●今まで逃げていた微粒子でも回収します
- ●砕砂の大量分級に最適です
- ●後処理の廃水処理装置の負担を軽くします

稼動するミクロ型

オーバーフロー堰

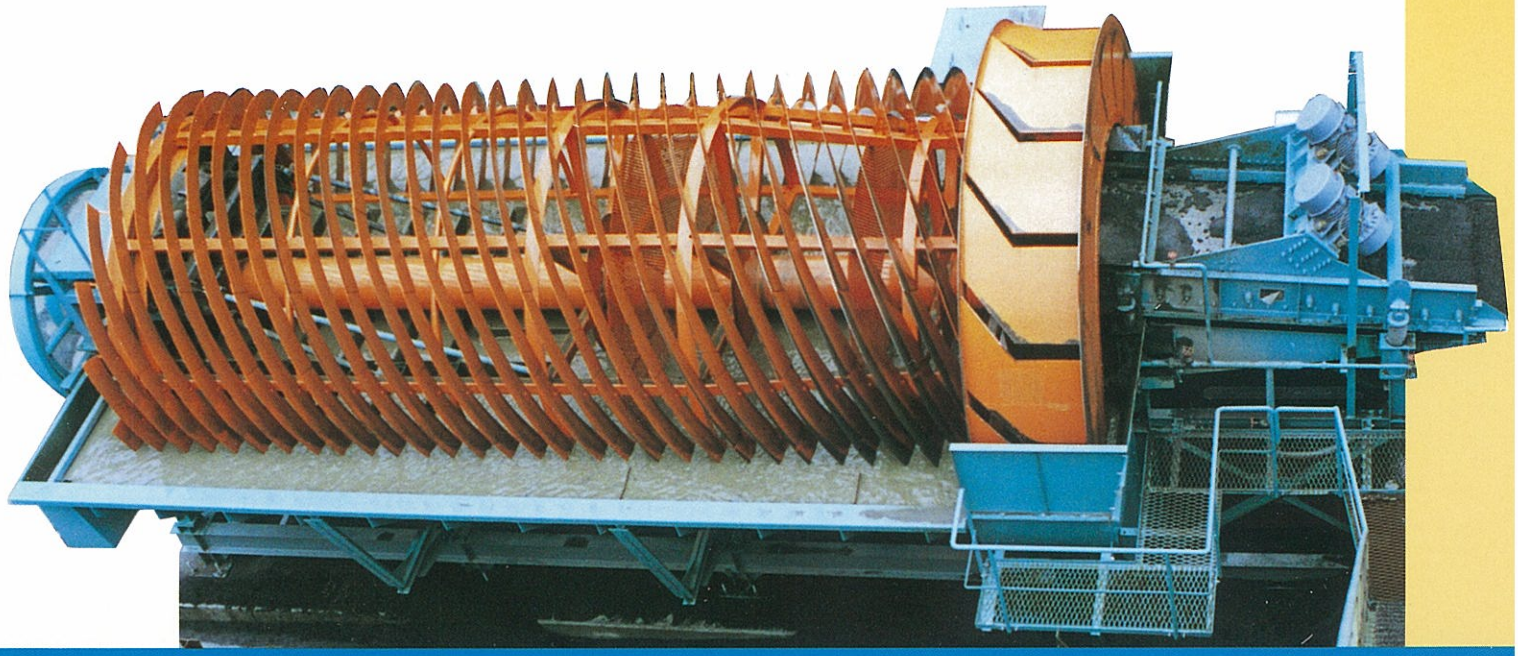

氣工社

ミクロ型ハイメッシュセパレーターNew

構　造

◎基本構造は ハイメッシュセパレーターの特徴をそのまま生かしました
◎オーバーフロー堰はプールの全面に広がりました
◎堰の長さも 3.5倍長くなりました

性　能

◎標準型（S型、SS型）よりさらに細かい微砂まで回収します
◎砕砂の分級で微粒子を充分回収しても洗い試験値はJISをクリアできます
◎堰のレベルや水量を調節すると分級点が調整できます

仕様表

型式 M型	標準生産能力 t/h	水量 ㎥/h	-0.074mmの量 t/h	機械寸法 スパイラル径m	機械寸法 バケット径m	機械寸法 タンク長m	脱水スクリーン 篩面の幅×長さ 振動モーター kw×台数	減速モーター kw 減速比	回転数 rpm
KUC-429	100～150	260	10.4～13.0	3.5	4.2	9.0	VS-B 1,300×3,300mm 2.2kw×2基	5.5 1/195	0.8
KUC-4211		320	12.8～16.0			11.0			
KUC-4811	150～200	355	14.2～17.8	4.0	4.8	11.0	VS-B 1,500×3,900mm 3.0kw×2基	11.0 1/195	

備考◎生産能力は、-0.074mmの量などにより異なります。◎オーバーフローのSS濃度が40.000～50.000ppmになるように能力設定をします。
◎型式選定は、弊社にご相談ください。

単位：mm

寸法表

型式	A	B	C	D	E	原料供給口 高さ	排水口 高さ
429	12,240	4,700	4,450	2,360	8,020	2,050	1,360
4211	14,240				10,020		
4811	15,080	5,320	5,150	2,820	9,350	2,350	1,670

外形図

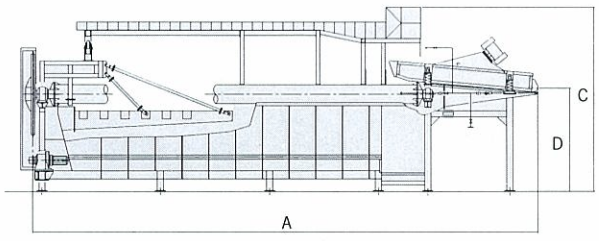

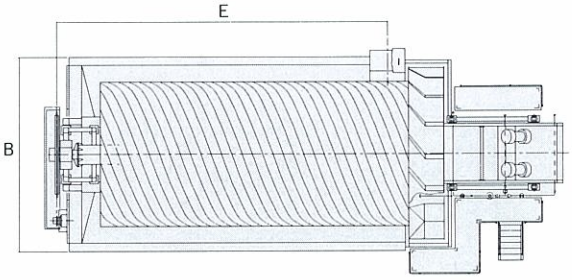

株式會社 氣工社
本社・工場　〒252 神奈川県藤沢市菖蒲沢15番地
TEL(0466)48-3110　FAX(0466)48-3121
札幌支店　〒006 札幌市手稲区曙四条二丁目5番27号
TEL(011)684-8881　FAX(011)684-8884

販売特約店

1996.2.3000.AD.C