

●小型トンネル型式仕様

型式	網寸法直径	網寸法長さ	電動機
RST-600	Φ 600	1200L	0.4kW
RST-900	Φ 900	1800L	0.75kW
RST-1200	Φ 1200	2300L	0.75kW
RST-1500	Φ 1500	2700L	1.5kW



●標準型式仕様

型式	径 (mm)		能力 (t/h)	回転数 (rpm)	モータ
	外形	内径			
RS-1	1,400	950	能力について、原料の仕様によって異なりますので、ご一報いただければ能力算定いたします	12	ギヤードモータ 200(220)V 6P 1/30
RS-2	1,650	1,150		11	
RS-3	1,960	1,350		10	
RS-4	2,260	1,550		9	50Hz : 33rpm 60Hz : 40rpm
RS-5	2,650	1,900		8	
RS-6	3,000	2,300		7	

※ また、上記以外についてもご相談下さい。

ご照会に際しましては、下記事項をお知らせください。
使用条件に応じた適切な機種と寸法を選定申し上げます。

- ・ 原料の種類
- ・ 見掛比重
- ・ 処理量
- ・ 水分値
- ・ 粒度分布
- ・ 選別粒度
- ・ 乾式・湿式

株式会社 氣工社




<https://www.kikosha.co.jp>

- 本 社 / 工 場 〒252-0823 神奈川県藤沢市葛蒲沢15
TEL: 0466-48-3110 FAX: 0466-48-3121
E-mail: eigyoubu@kikosha.co.jp
- 札 幌 支 店 〒006-0834 北海道札幌市手稲区曙四条2-5-27
TEL: 011-684-8881 FAX: 011-684-8884
E-mail: sapporo@kikosha.co.jp
- 九州営業所 〒811-2113 福岡県糟屋郡須恵町大字須恵800-1
アルバスエ203
TEL: 080-1013-7225 FAX: 092-624-0109
E-mail: kai@kikosha.co.jp

代理店

2026.04.01

TROMMEL

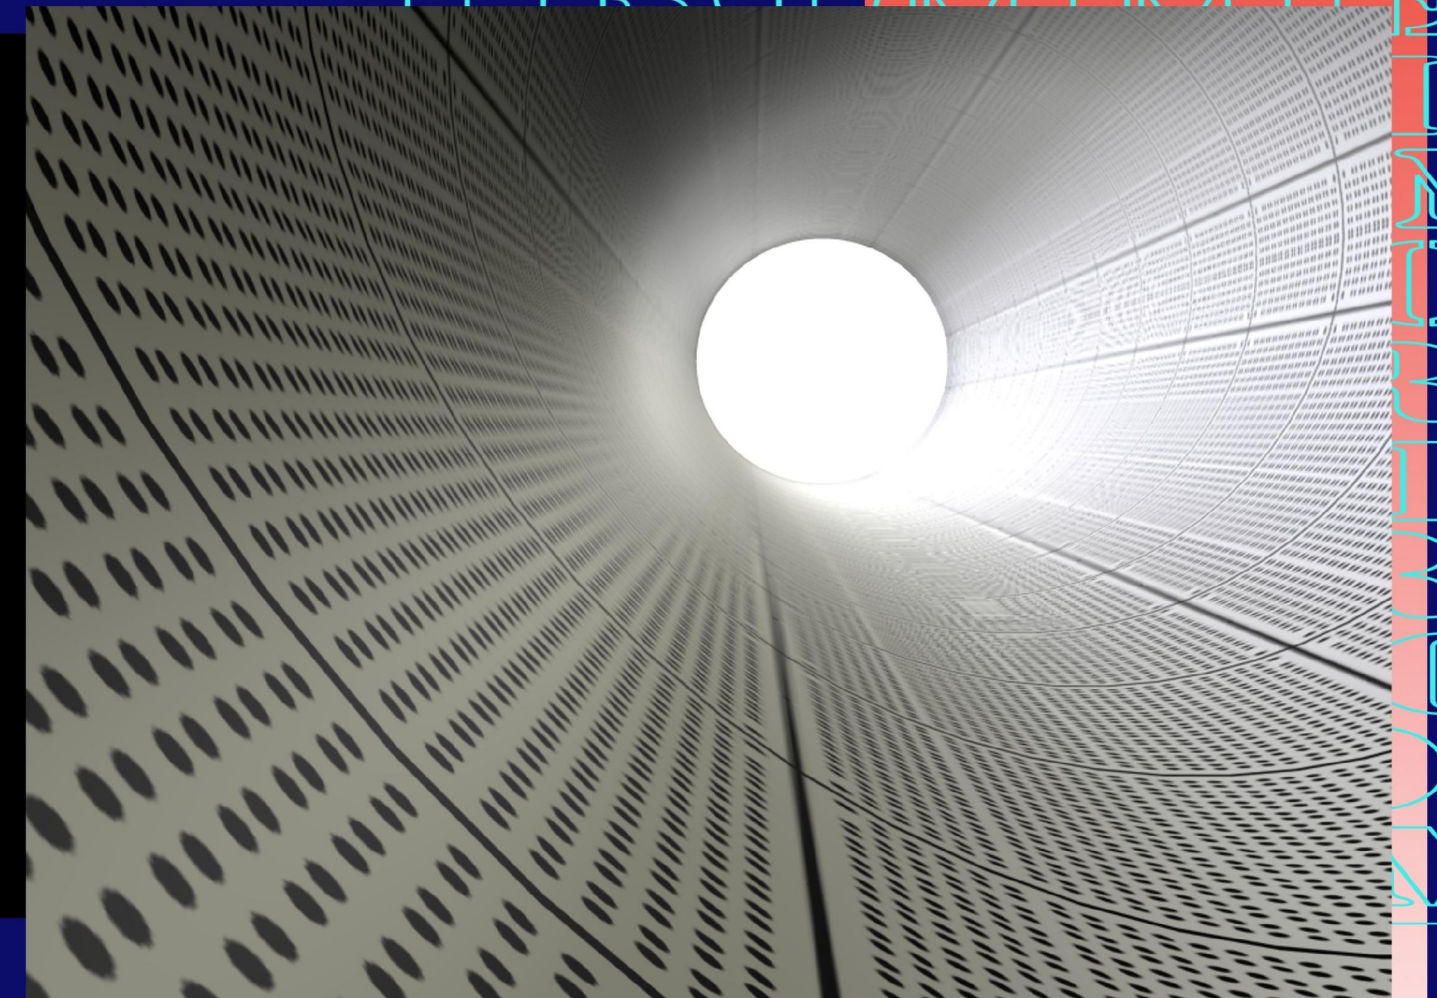

キコロジー

KIKOSHA

IN COLLABORATION WITH KIKOSHA

あらゆる選別に 『トロンメル』


トロンメルは、円回転のため無理なく、あらゆる篩分けに利用できます。よって、さまざまな分野でトロンメルは使用されています。

仕様・特長

- 乾式・湿式
- 単胴式・複胴式
- スクラバ付：ウォッシャー部を装着して、もみ洗い効果をより高める。
- 網：選別目的により、打抜き網、ウレタン網を取り付けることができます。

Specifications

■製鉄所副産物選別用

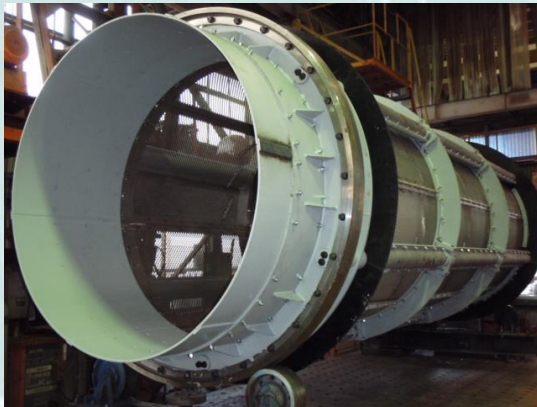

用途

- 産業廃棄物
建設廃材、混合廃棄物、土砂、木くず、焼却灰
- 砂利・碎石・石灰石
砂利、碎石、石灰石、珪砂
- 鉄鋼
スラグ、アルミナ
- 金属
鉄鉱石、銅鉱石


■砂利・碎石選別用



■建設混合廃棄物



■スクラバー

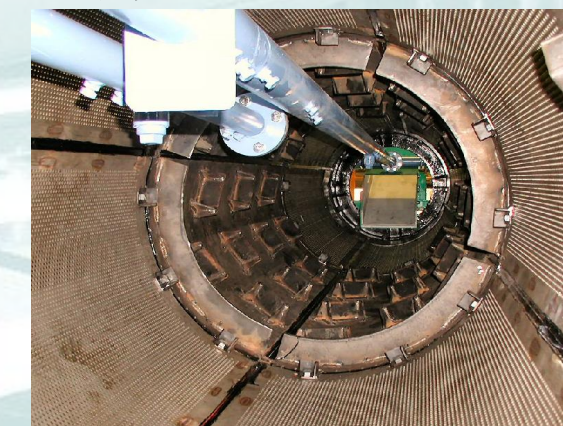


スクラバー部

トロンメル入口(原料供給側)に鋼板構造の円筒型のスクラバを装置し、円筒内のかき板により、原料を攪拌して付着した泥分や異物を分離します。

■焼却灰洗浄用



■異物除去用

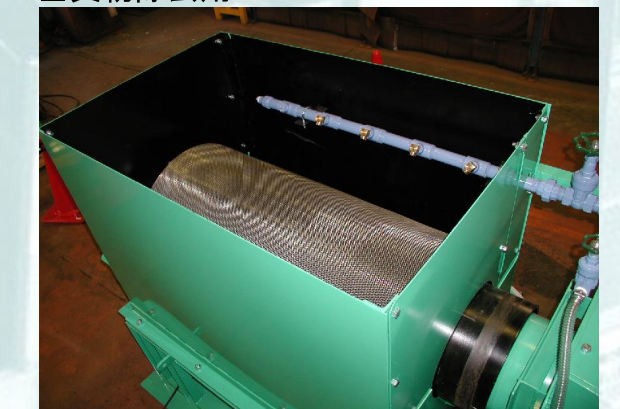

■製鉄所副産物選別用（設置現場）



Usefulness

■汚染土壌用



■汚染土壌用（設置現場）



■金属破碎物用



TROMMEL
SCREEN

